


Монтажные принадлежности

Монтажная рейка NS 15

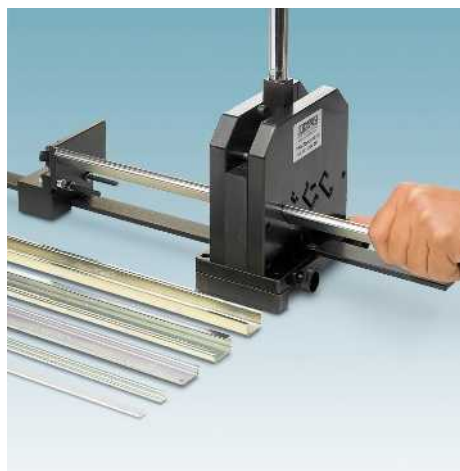

- Конструкция монтажных реек соответствует требованиям европейской директивы EN 60715
- Особое внимание уделяется точности размеров, а также качеству закалки и отпуска материала.
- Все монтажные рейки могут поставляться полностью подготовленными к монтажу

В наличии несущие рейки с различными покрытиями, подходящие для следующих приложений:

- Оцинкованные, для применения внутри помещений
- Белая пассивация, для применения внутри помещений
- Оцинкованные и с толстым слоем пассивации, для применения внутри помещений и наружного применения с защитой
- Алюминий, на основании лучшей проводимости данные варианты можно использовать в качестве сборной шины PEN

Примечания:

Размерные чертежи и пример заказа см. на стр. 519.

Устройство для нарезки монтажной рейки PPS ... см. стр.

1) Требуемая длина должна быть указана в миллиметрах, см. пример заказа.

2) Необходимо указать требуемую длину рейки и размеры отверстий, см. пример заказа.



Без перфорации, оцинкованная и с толстым слоем пассивации

Общие характеристики

Материал / покрытие

Технические характеристики

Сталь / оцинкован., пассивирован.

Данные для заказа

Описание	Цвет
Монтажная рейка , размеры согласно EN 60715 - 15 x 5,5 мм, оцинкованная и пассивированная, длина: 2 м	серебристый
Монтажная рейка , размеры согласно EN 60715 - 15 x 5,5 мм, оцинкованная и пассивированная, длина указывается заказчиком ¹⁾	серебристый
Монтажная рейка , размеры согласно EN 60715 - 15 x 5,5 мм, оцинкованная и пассивированная, длина указывается заказчиком, с крепежными отверстиями ²⁾	серебристый
Монтажная рейка, перфорированная , размеры согласно EN 60715 - 15 x 5,5 мм, оцинкованная и пассивированная, длина: 2 м	серебристый
Монтажная рейка, перфорированная , размеры согласно EN 60715 - 15 x 5,5 мм, оцинкованная и пассивированная, длина указывается заказчиком ¹⁾	серебристый
Монтажная рейка, перфорированная , размеры согласно EN 60715 - 15 x 5,5 мм, белая пассивация, плоская форма, длина: 2 м	белый
Монтажная рейка , размеры согласно EN 60715 - 15 x 5,5 мм, длина: 2 м, материал: алюминий	серебристый

Тип	Артикул №	Штук
NS 15 UNPERF 2000MM	1401695	5
NS 15 UNPERF/...	1208089	1
NS 15 UNPERF/SO/...	1208092	1



Перфорированная, оцинкованная и с толстым слоем пассивации



Перфорированная, белое пассивирование



Перфорированная, алюминий

Технические характеристики

Сталь / оцинкован., пассивирован.

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
NS 15 PERF 2000MM	1401682	5
NS 15 PERF/...	1208102	1

Технические характеристики

Сталь / оцинковка, белая пассивация

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
NS 15 WH PERF 2000MM	1204096	5

Технические характеристики


Алюминий / без покрытия

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
NS 15 AL PERF 2000MM	1401763	5

Монтажные принадлежности

Монтажная рейка NS 35

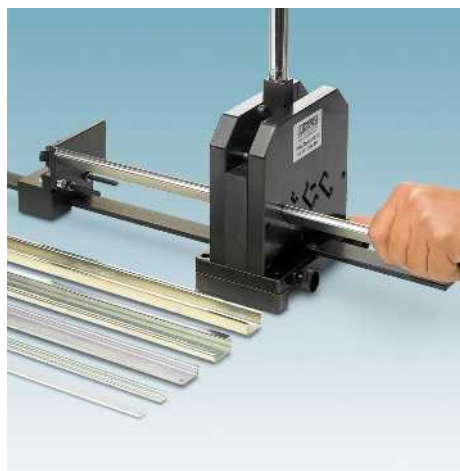

- Конструкция монтажных реек соответствует требованиям европейской директивы EN 60715
- Особое внимание уделяется точности размеров, а также качеству заделки и отпуску материала.
- Все монтажные рейки могут поставляться полностью подготовленными к монтажу

В наличии несущие рейки с различными покрытиями, подходящие для следующих приложений:

- Оцинкованные, для применения внутри помещений
- Белая пассивация, для применения внутри помещений
- Оцинкованные и с толстым слоем пассивации, для применения внутри помещений и наружного применения с защитой
- Алюминий, на основании лучшей проводимости данные варианты можно использовать в качестве сборной шины PEN

Примечания:

Размерные чертежи и пример заказа см. на стр. 519

Устройство для нарезки монтажной рейки PPS ... см. стр. 370

1) Требуемая длина должна быть указана в миллиметрах, см. пример заказа.

2) Необходимо указать требуемую длину рейки и размеры отверстий, см. пример заказа.



Без перфорации, оцинкованная и с толстым слоем пассивации

Общие характеристики

Материал / покрытие

Технические характеристики

Сталь / оцинкован., пассивирован.

Данные для заказа

Описание	Цвет
Монтажная рейка , размеры согласно EN 60715 - 35 x 7,5 мм, оцинкованная и пассивированная, плоский профиль, длина: 2 м	серебристый
Монтажная рейка, без перфорации , согласно EN 60715 - 35 x 7,5 мм, оцинкованная, с пассивированным толстым слоем, плоская, заводская длина: 1 м	серебристый
Монтажная рейка, без отверстий , размеры согласно EN 60715 - 35 x 7,5 мм, оцинкованная и пассивированная, плоский профиль, длина указывается заказчиком ¹⁾	серебристый
Монтажная рейка, без перфорации , размеры согласно EN 60715 - 35 x 7,5 мм, оцинкованная и пассивированная, плоский профиль, длина указывается заказчиком, с крепежными отверстиями ²⁾	серебристый
Монтажная рейка, без перфорации , размеры согласно EN 60715 - 35 x 7,5 мм, белая пассивация, плоская форма, длина: 2 м	белый
Монтажная рейка, без перфорации , размеры согласно EN 60715 - 35 x 7,5 мм, оцинкованная, плоская, длина: 2 м	серебристый
Монтажная рейка, без перфорации , размеры согласно EN 60715 - 35 x 7,5 мм, плоская, длина: 2 м, материал: медь	Под медь

Тип	Артикул №	Штук
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	0801681	5
NS 35/ 7,5 UNPERF 1000MM	1207649	20
NS 35/ 7,5 UNPERF/...	1208115	1
NS 35/ 7,5 UNPERF/SO/...	1208128	1

Торцевые колпачки

для DIN-рейки NS 35/7,5

Принадлежности

NS 35/ 7,5 CAP	1206560	100
----------------	---------	-----



Без перфорации, белое пассивирование



Без перфорации, оцинкованная



Без перфорации, медь

Технические характеристики

Сталь / оцинковка, белая пассивация

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	1204122	5

Принадлежности

NS 35/ 7,5 CAP	1206560	100
----------------	---------	-----

Технические характеристики

Сталь / оцинкованный

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	1206434	5

Принадлежности

NS 35/ 7,5 CAP	1206560	100
----------------	---------	-----

Технические характеристики

Медь / без покрытия

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	0801762	5

Принадлежности

NS 35/ 7,5 CAP	1206560	100
----------------	---------	-----

Монтажные принадлежности

Монтажная рейка NS 35

Примечания:

Размерные чертежи и пример заказа см. на стр. 519.

Устройство для нарезки несущей рейки PPS ... см. стр. 370.



Без перфорации, алюминий



Без перфорации, нержавеющая сталь

Общие характеристики

Материал / покрытие

Описание

Цвет

Монтажная рейка, без перфорации, размеры согласно EN 60715 - 35 x 7,5 мм, плоская, длина: 2 м, материал: алюминий

серебристый

Монтажная рейка, без перфорации, размеры согласно EN 60715 - 35 x 7,5 мм, плоская, длина: 2 м, материал: нержавеющая сталь V2A

серебристый

Торцевые колпачки

для DIN-рейки NS 35/7,5

Технические характеристики

Алюминий / без покрытия

Данные для заказа

Тип

Артикул №

Штук

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM

0801704

5

Принадлежности

NS 35/ 7,5 CAP

1206560

100

Технические характеристики

Нержавеющая сталь V2A / без покрытия

Данные для заказа

Тип

Артикул №

Штук

NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM

0801377

5

Принадлежности

NS 35/ 7,5 CAP

1206560

100

Монтажные рейки NS 35 с перфорацией

Примечания:
¹⁾ Требуемая длина должна быть указана в миллиметрах, см. пример заказа.
Устройство для нарезки несущей рейки PPS ... см. стр. 370.



С перфорацией, оцинкованная и с толстым слоем пассивации



С перфорацией, оцинкованная сталь

Общие характеристики
Материал / покрытие

Технические характеристики
Сталь / оцинкован., пассивирован.

Технические характеристики
Сталь / оцинкованный

Описание	Цвет
Монтажная рейка, перфорированная , размеры согласно EN 60715 - 35 x 7,5 мм, оцинкованная и пассивированная, плоская, длина: 2 м	серебристый
Монтажная рейка, перфорированная , согласно EN 60715 - 35 x 7,5 мм, оцинкованная, с пассивированным толстым слоем, плоская, заводская длина: 1 м	серебристый
Монтажная рейка, перфорированная , размеры согласно EN 60715 - 35 x 7,5 мм, оцинкованная и пассивированная, плоский профиль, для шкафов шириной / глубиной 0,8 м	серебристый
Длина: 755 мм для шкафов шириной / глубиной 1,2 м, длина: 1155 мм	серебристый
Монтажная рейка, перфорированная , размеры согласно EN 60715 - 35 x 7,5 мм, оцинкованная и пассивированная, плоский профиль, длина указывается заказчиком ¹⁾	серебристый
Монтажная рейка, перфорированная , размеры согласно EN 60715 - 35 x 7,5 мм, оцинкованная, плоская, длина: 2 м	серебристый
Монтажная рейка, перфорированная , размеры согласно EN 60715 - 35 x 7,5 мм, оцинкованная и пассивированная, плоский профиль, для шкафов шириной / глубиной 0,8 м	серебристый
Длина: 755 мм	серебристый

Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	0801733	5
NS 35/ 7,5 PERF 1000MM	1207651	20
NS 35/ 7,5 PERF 755MM	1207640	10
NS 35/ 7,5 PERF 1155MM	1207666	10
NS 35/ 7,5 PERF/...	1208131	1
NS 35/ 7,5 PERF 755MM	1207640	10

Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	1206421	5

Торцевые колпачки для DIN-рейки NS 35/7,5

Принадлежности		
NS 35/ 7,5 CAP	1206560	100

Принадлежности		
NS 35/ 7,5 CAP	1206560	100

Принадлежности для монтажа - CABINET add-on

Монтажные принадлежности

Монтажные рейки NS 35, высота 15 мм

Примечания:
Размерные чертежи и пример заказа см. на стр. 519
Устройство для нарезки монтажной рейки PPS ... см. стр. 370
1) Требуемая длина должна быть указана в миллиметрах, см. пример заказа.
2) Необходимо указать требуемую длину рейки и размеры отверстий, см. пример заказа.



Без перфорации, оцинкованная и с толстым слоем пассивации



Без перфорации, белое пассивирование

Общие характеристики

Материал / покрытие

Описание	Цвет
Монтажная рейка, без перфорации , размеры согласно EN 60715 - 35 x 15 мм, оцинкованная и пассивированная, высокий профиль, длина: 2 м	серебристый
Монтажная рейка, без перфорации , согласно EN 60715 - 35 x 15 мм, оцинкованная, с пассивированным толстым слоем, плоская, заводская длина: 1 м	серебристый
Монтажная рейка, без перфорации , размеры согласно EN 60715 - 35 x 15 мм, оцинкованная и пассивированная, высокий профиль, длина указывается заказчиком ¹⁾	серебристый
Монтажная рейка, без перфорации , размеры согласно EN 60715 - 35 x 15 мм, оцинкованная и пассивированная, высокий профиль, длина указывается заказчиком, с крепежными отверстиями ²⁾	серебристый
Монтажная рейка без перфорации , аналогична EN 60715 - 35 x 15 мм, толщина 1,5 мм, белая пассивация, высокая форма, длина: 2 м	белый
Монтажная рейка, без перфорации , размеры согласно EN 60715 - 35 x 15 мм, толщина 1,5 мм, оцинкованная, высокий профиль, длина: 2 м	серебристый
Монтажная рейка, без перфорации , размеры согласно EN 60715 - 35 x 15 мм, толщина 1,5 мм, высокий профиль, длина: 2 м, материал: медь	Под медь
Монтажная рейка, без перфорации , размеры согласно EN 60715 - 35 x 15 мм, толщина 2,3 мм, оцинкованная и пассивированная, высокий профиль, для универсального монтажа, длина: 2 м	серебристый

для DIN-рейки NS 35/15

Технические характеристики

Сталь / оцинкован., пассивирован.

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
NS 35/15 UNPERF 2000MM	1201714	5
NS 35/15 UNPERF 1000MM	1207655	20
NS 35/15 UNPERF/...	1208144	1
NS 35/15 UNPERF/SO/...	1208157	1

Принадлежности

NS 35/15 CAP	1206573	100
--------------	---------	-----

Технические характеристики

Сталь / оцинковка, белая пассивация

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	1204135	5

Принадлежности

NS 35/15 CAP	1206573	100
--------------	---------	-----



Без перфорации, оцинкованная



Без перфорации, медь



Без перфорации, оцинкованная и с толстым слоем пассивации, толщина материала 2,3 мм


Технические характеристики		
Сталь / оцинкованный		
Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	1206586	5
Принадлежности		
NS 35/15 CAP	1206573	100

Технические характеристики		
Медь / без покрытия		
Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	1201895	5
Принадлежности		
NS 35/15 CAP	1206573	100

Технические характеристики		
Сталь / оцинкован., пассивирован.		
Данные для заказа		
Тип	Артикул №	Штук
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	1201798	5
Принадлежности		

Монтажные принадлежности

Монтажные рейки NS 35, высота 15 мм с перфорацией

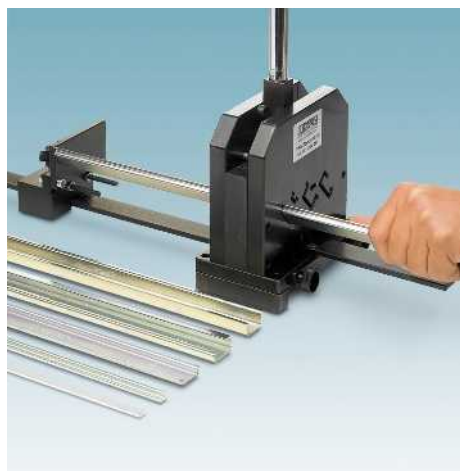

- Конструкция монтажных реек соответствует требованиям европейской директивы EN 60715
- Особое внимание уделяется точности размеров, а также качеству закалки и отпуска материала.
- Все монтажные рейки могут поставляться полностью подготовленными к монтажу

В наличии несущие рейки с различными покрытиями, подходящие для следующих приложений:

- Оцинкованные, для применения внутри помещений
- Белая пассивация, для применения внутри помещений
- Оцинкованные и с толстым слоем пассивации, для применения внутри помещений и наружного применения с защитой
- Алюминий и медь. На основании лучшей проводимости данные варианты можно использовать в качестве сборной шины PEN

Примечания:

Размерные чертежи и пример заказа см. на стр. 519.

Устройство для нарезки монтажной рейки PPS ... см. стр.

¹⁾ Требуемая длина должна быть указана в миллиметрах, см. пример заказа.



С перфорацией, оцинкованная и с толстым слоем пассивации

Общие характеристики

Материал / покрытие

Технические характеристики

Сталь / оцинкован., пассивирован.

Данные для заказа

Описание	Цвет
Монтажная рейка, перфорированная , размеры согласно EN 60715 - 35 x 15 мм, оцинкованная и пассивированная, высокий профиль, длина: 2 м	серебристый
Монтажная рейка, перфорированная , согласно EN 60715 - 35 x 15 мм, оцинкованная, с пассивированным толстым слоем, высокая, заводская длина: 1 м	серебристый
Монтажная рейка, с перфорацией , размеры согласно EN 60715 - 35 x 15 мм, оцинкованная и пассивированная, высокий профиль, для шкафов шириной / глубиной 0,8 м	серебристый
Длина: 755 мм	серебристый
для шкафов шириной / глубиной 1,0 м, длина: 955 мм	серебристый
для шкафов шириной / глубиной 1,2 м, длина: 1155 мм	серебристый
Монтажная рейка, перфорированная , размеры согласно EN 60715 - 35 x 15 мм, оцинкованная и пассивированная, высокий профиль, длина: 2 м, длина указывается заказчиком ¹⁾	серебристый
Монтажная рейка, перфорированная , согласно EN 60715 - 35 x 15 мм, белая пассивация, высокая форма, длина: 2 м	белый
Монтажная рейка, с перфорацией , размеры согласно EN 60715 - 35 x 15 мм, толщина 1,5 мм, оцинкованная, высокий профиль, длина: 2 м	серебристый

Тип	Артикул №	Штук
NS 35/15 PERF 2000MM	1201730	5
NS 35/15 PERF 1000MM	1207658	20
NS 35/15 PERF 755MM	1207679	10
NS 35/15 PERF 955MM	1207682	10
NS 35/15 PERF 1155MM	1207695	10
NS 35/15 PERF/...	1208160	1



С перфорацией, белое пассивирование



С перфорацией, оцинкованная сталь

Технические характеристики

Сталь / оцинковка, белая пассивация

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
NS 35/15 WH PERF 2000MM	0806602	5

Технические характеристики

Сталь / оцинкованный

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
NS 35/15 ZN PERF 2000MM	1206599	5

Монтажные принадлежности

Монтажные рейки NS 32

Примечания:

Устройство для нарезки монтажной рейки PPS ... см. стр.



Монтажная рейка NS 32

Общие характеристики

Материал / покрытие

Описание

Цвет

Монтажная рейка, без перфорации, соотв. EN 60715 - G32, длина: 2 м, оцинкованная и пассивированная

серебристый

Монтажная рейка, перфорированная, соотв. EN 60715 - G32, оцинкованная и пассивированная, длина: 2 м

серебристый

Технические характеристики

Сталь / оцинкован., пассивирован.

Данные для заказа

Тип	Артикул №	Штук
NS 32 UNPERF 2000MM	1201015	5
NS 32 PERF 2000MM	1201002	5

Монтажные рейки NS 35, высокий профиль для установки скользящих гаек

- Монтажная рейка NS 35/15 AL предусмотрена для крепления скользящих гаек GLM ...
- С помощью скользящих гаек можно крепить элементы, у которых нет дополнительной фиксирующей ножки

Примечания:

Размерные чертежи и пример заказа см. на стр. 519.



NS 35, 15 мм высокая несущая рейка с направляющей скользящей гайки

Размеры

[мм]

Общие характеристики

Материал

Описание

Цвет

Монтажная рейка, без перфорации, размеры согласно EN 60715 - 35 x 15 мм, глубокая, высокий профиль, с закладной гайкой, длина: 2 м

серебристый

Монтажная рейка, без перфорации, размеры согласно EN 60715 - 35 x 15 мм, глубокая, высокий профиль, с закладной гайкой, длина по требованию

серебристый

Закладная гайка, для монтажной рейки NS 35/15-AL, для крепления устройств, материал: сталь

M4

серебристый

M5

серебристый

M6

серебристый

Технические характеристики

Ширина	Длина	Высота
35	2000	15

Алюминий

Данные для заказа



Тип	Артикул №	Штук
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	1201756	5
NS 35/15 AL UNPERF/...	1210213	1
GLM 4	1201769	100
GLM 5	1201772	100
GLM 6	1201785	100

Пример заказа для NS 35/15 UNPERF/SO/...:

(минимальное количество для заказа 20 шт.)

Для заказа 20 монтажных реек NS 35/15 без перфорации, с двумя отверстиями по краям диаметром 6 мм (продолговатые отверстия длиной 20 мм, расстояние от центра отверстия до края монтажной рейки 50 мм) и длиной 550 мм, необходимо указать следующую информацию:

Количество	Артикул №	Длина, мм	Размер A	Размер B	Размер C
20		550	6	50	20

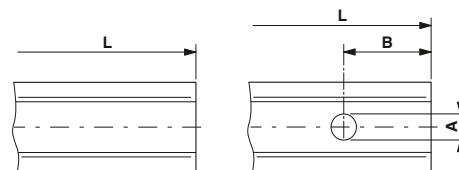

Пример заказа для NS 35/7,5 UNPERF/...:

(минимальное количество для заказа 20 шт.)

Для заказа 20 монтажных реек NS 35/7,5 длиной 1750 мм, без перфорации и отверстий по краям, необходимо указать следующую информацию:

Количество	Артикул №	Длина, мм
20		1750

L = длина
A = диаметр отверстия [мм]
B = расстояние от края рейки до центра отверстия [мм]
C = длина продолговатого отверстия [мм]
В ассортименте изделия со следующими параметрами:
Круглое отверстие: C = 0
Продолговатое отверстие: C = 10, 15, 20 или 25 мм

Размерные чертежи монтажных реек

