


SI5000

SID10ABBFPKG/US-100

Датчики потока

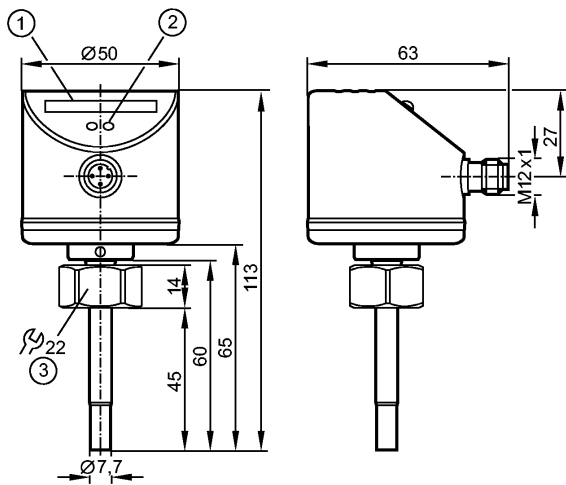

- 1: Светодиодный дисплей
- 2: Кнопка настройки
- 3: момент затяжки 25 Нм



Made in Germany

Характеристики

Датчик потока	
Компактная конструктивная форма с использованием сменных переходников	
Подключение к процессу: Внутренняя резьба M18 x 1,5 для адаптера	
Длина щупа: 45 mm	
Настройка параметров в пределах: 3...300 cm/s (Жидкие среды)	

Область применения

Применение	Жидкие или газообразные среды
Температура измеряемой среды[°C]	-25...80

Электронные данные

Электрическое исполнение	DC PNP
Рабочее напряжение [V]	19...36 DC
Потребление тока [mA]	< 60
Класс защиты	III
Защита от переплюсовки	да

Выходы

Выход	NO / NC программируемый
Номинальный ток [mA]	250
Падение напряжения [V]	< 2,5
Защита от короткого замыкания	тактовый
Защита от перегрузок по току	да

Диапазон измерения / настройки

Жидкости	
Настройка параметров в пределах [cm/s]	3...300
Макс. чувствительность [cm/s]	3...100
Газы	
Настройка параметров в пределах [cm/s]	200...3000
Макс. чувствительность [cm/s]	200...800

SI5000

SID10ABBFPKG/US-100


Датчики потока

Точность/ погрешность		
Погрешность точки переключения	[cm/s]	± 2...± 10 *)
Гистерезис	[cm/s]	2...5 *)
Воспроизводимость	[cm/c]	1...5 *)
Дрейф температуры	[cm/s x 1/K]	0,1 **)
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды)	[K/min]	300
Время реакции		
готовность к работе после подключения питания	[s]	10
Время реакции	[s]	1...10
Программное обеспечение / Программирование		
Настройка точки переключения	программирующие кнопки	
Условия эксплуатации		
Предел прочности по давлению	[бар]	30
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Температура хранения	[°C]	-25...100
Степень защиты	IP 67	
Испытания / одобрения		
Электромагнитная совместимость	EN 61000-4-2 ESD: 4 kV CD / 8 kV AD EN 61000-4-3 ВЧ излучение: 10 V/m EN 61000-4-4 Всплеск: 2 kV EN 61000-4-6 ВЧ проводимость: 10 V	
Ударопрочность	DIN IEC 68-2-27: 50 g (11 ms)	
Вибропрочность	DIN EN 60068-2-6: 20 g (55...2000 Hz)	
MTTF	[лет]	298
Механические данные		
Подключение к процессу	Внутренняя резьба M18 x 1,5 для адаптера	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж.сталь 316L / 1.4404; O-кольцо: FKM 8 x 1,5 gr 80° Shore A	
Материал	нерж.сталь 316L / 1.4404; V2A / 301 / 1.4310; PC (Поликарбонат); пластик PBT-GF 20; EPDM/X	
Длина щупа L	[mm]	45
Вес	[kg]	0,256
Дисплеи / Элементы управления		
Функции дисплея	LED	10 светодиодов, трёх цветов
электрическое подключение		
Электрическое подсоединение	Разъём M12	
Назначение жил кабеля при подключении		

SI5000

SID10ABBFPKG/US-100

Датчики потока



Примечания

Примечания

*) для воды; 5...100 см/с; 25°C (заводская установка)

**) для воды; 5...100 см/с; 10...70°C

Упаковочная величина

[штука]

1

ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — SU — SI5000 — 09.07.2013