


# Технический паспорт

Содержание

3031212 ..... 3

Технический паспорт

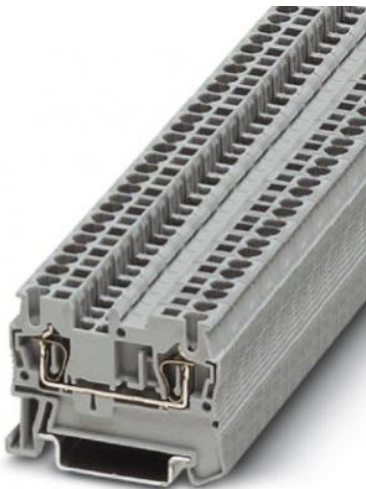

3031212

Проходная клемма ST 2,5 мм2, Пружинная, 31 А, цвет Серый

Основные характеристики

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Марка                    | ST               |
| Тип                      | Проходная клемма |
| Тип подключения          | Пружинная        |
| Номинальное сечение, мм2 | 2.5              |
| Номинальный ток, А       | 31               |
| Цвет                     | Серый            |

## Обзор

Пружинные клеммы ST обеспечивают надежный подпружиненный контакт. Высокое усилие зажима не требует регулировки: при подсоединении образуется устойчивое к вибрации, газонепроницаемое и стабильное соединение.

Подсоединение удобно выполняется спереди. Для подсоединения проводников необходима обычная отвертка. После вставки проводника в соответствующее гнездо клеммы и извлечения отвертки зажим проводника осуществляется автоматически.

Возможно подсоединение без предварительной подготовки любых медных проводников сечением до 35 мм<sup>2</sup>.

Пружинные клеммы имеют большие вводные отверстия, что позволяет подсоединять к ним проводники соответствующего номинального сечения с кабельными наконечниками и без них.